

lipbled[®]
Pesem gozda v vašem domu!

www.lip-bled.si

TALNE OBLOGE

KO DOBIŠ VEČ.

Ustvarjeno za vaš dom.



DOBRODOŠLI V NOVI DIMENZIJI PROSTORA

/ 4 / HERITAGE

dream collection

alpine collection

style collection

/ small

/ medium

/ cottage

/ large

/ xlarge

lounge collection

quick collection

project collection

solid collection

/ 26 / ARTISAN

chalet

lounge

project



/ 36 /

EGGER

classic
large
kingsize

/ 48 /

WINFLEX

vinil spc

/ classic
/ rigid
/ stabilo

vinil

/ home
/ pro
/ pro click
/ pro click stone
/ star
/ grande

/ 66 /

WICANDERS


wise

/ cork hrt
/ wood srt
/ wood hrt

vinil comfort

decolife

hydrocork



HERITAGE

SANJE VSEH, KI SI ŽELIJO TALNO OBLOGO Z ZNAČAJEM.



Dom je prostor, ki mu moramo dati osebni pečat, in je odraz našega značaja. Vsaka malenkost, ki jo vnesemo vanj, odraža našo osebnost, naše želje in potrebe. Ena najpomembnejših odločitev, ki jo moramo sprejeti pri opremljanju doma, je tudi izbira pravih talnih oblog, saj imajo izreden vpliv na videz prostora. Na srečo je na voljo veliko možnosti, med katerimi lahko izbirate – prelistajte naš katalog in odločitev bo enostavna!



DREAM COLLECTION

Troslojni parket je gotova talna obloga, ki je sestavljena iz treh plasti lesa. ///





HRASST GRENADA "HERDRE-GRE010"



HRASST MALLORCA "HERDRE-MAL010"



HRASST CAYMAN "HERDRE-CAY010"



HRASST MENORCA "HERDRE-MEN010"



HRASST GRAN CANARIA "HERDRE-GRC010"



HRASST MALDIVES "HERDRE-MLD010"




HRAST MYKONOS "HERDRE-MYK010"



HRAST SVALBARD "HERDRE-SVA010"



HRAST TASMANIA "HERDRE-TAS010"

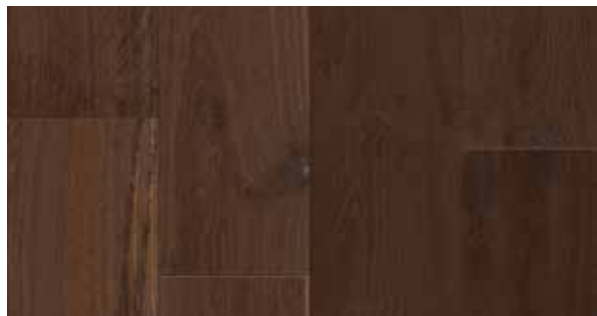

HRAST TAHITI "HERDRE-TAH010"




HRAST TOBAGO "HERDRE-TBG010"



HRAST OKINAWA "HERDRE-OKN010"



HRAST TENERIFE "HERDRE-TEN010"

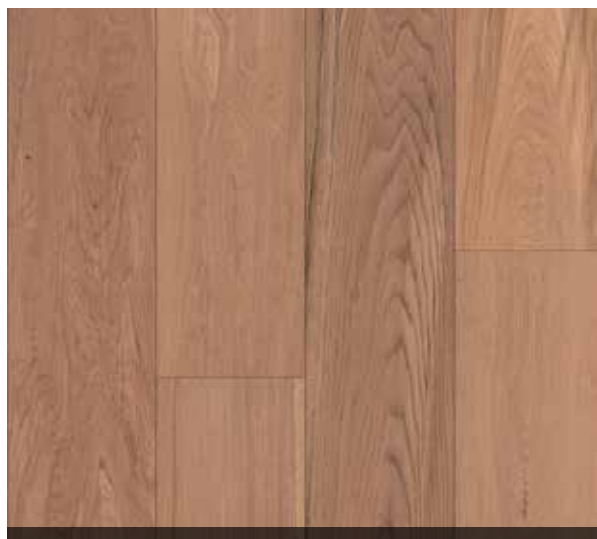

HRAST TIMOR "HERDRE-TIM010"



///

Parket odlikuje enostaven način polaganja – plavajoče polaganje s suhomontažnim klik sistemom spajanja desk. Trislojna zgradba omogoča dimenzijsko stabilnost parketa, njegovo trajnost, parket pa je pohoden že takoj po polaganju.

DREAM KOLEKCIJA DAJE DOMU PRIDIH NOSTALGIJE.



ALPINE COLLECTION

Alpine kolekcija je spoj med klasiko in modernim. Klasiko predstavlja vrhnji sloj, ki je iz kvalitetnega lakiranega hrasta, v različnih odtenkih. Moderni pridih kolekcije je skrit v sestavi deščic. ///





HRAST ARABBA "HERALP-ARA010"



HRAST BORMIO "HERALP-BOR010"



HRAST MONT BLANC "HERALP-MOB010"



HRAST VAL D'ISERE "HERALP-VSD010"



HRAST ASPEN "HERALP-ASP010"




HRAST ALTA BADIA "HERALP-ALT010"



HRAST WHISTLER "HERALP-WHS010"



HRAST WENGEN "HERALP-WEN010"

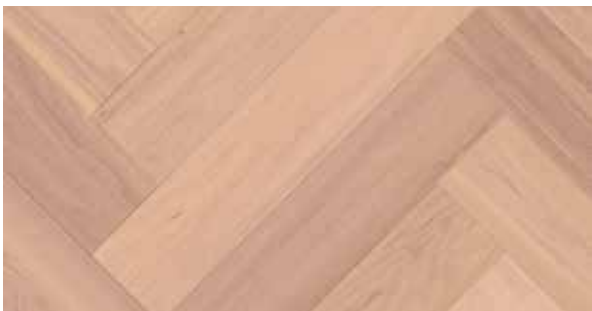

HRAST CALGARY "HERALP-CAL010"



HRAST VAL GARDENA "HERALP-VGA010"



TROSLOJNI PARKETI ALPINE KOLEKCIJE SO PRIMERNI ZA POLAGANJE NA TALNO GRETJE.



STYLE COLLECTION

Dvoslojni gotovi parket je sestavljen iz deščic manjših dimenzij, ki imajo na vseh štirih straneh spoje pero-utor. Parket je sestavljen iz dveh slojev lesa. ///



/// MEDIUM




HRAST NATUR "HERSTM-OAK010"



HRAST NATUR OLJEN "HERSTM-OAK030"



HRAST NATUR BELO OLJEN "HERSTM-OAK040"

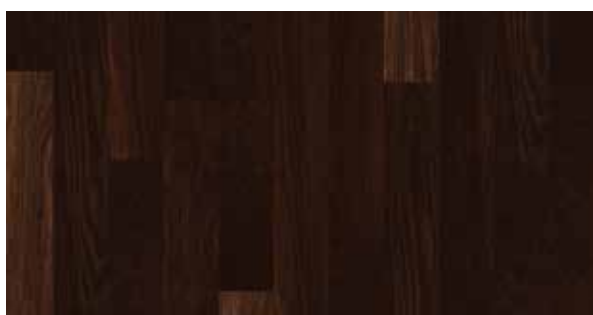

HRAST NATUR DIMLJEN "HERSTM-OAK080"

/// SMALL



HRAST RUSTIK KRT OLJE HDF "HERSTS-OAK040"



HRAST OBJECT LAK/OLJE "HERSTS-OAK050"



HRAST NATUR OLJE "HERSTS-OAK060"



HRAST OBJECT KRT OLJE "HERSTS-OAK260"

/// COTTAGE



HRAST NATUR LAK HDF "HERSTC-OAK011"



HRAST RUSTIK LAK HDF "HERSTC-OAK020"





HRAST NATUR OLJE HDF "HERSTC-OAK035"

Osnova je lahko vezana plošča, HDF-plošča ali pa elementi smreke, breze, heveje ali topola. Površina je že obdelana – brušena in 6- do 7-krat lakirana ali UV-oljena. Dvoslojni gotovi parket se lepi na tla po celotni površini, zato naj bi ga polagal strokovnjak. Od vseh parketov je dvoslojni gotovi parket najprimernejši za montažo na tla s toplovodnim gretjem.



/// LARGE

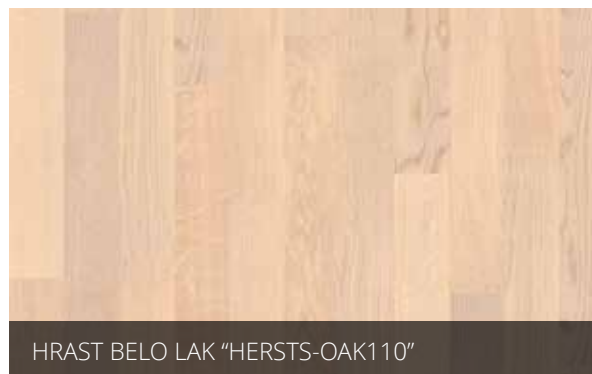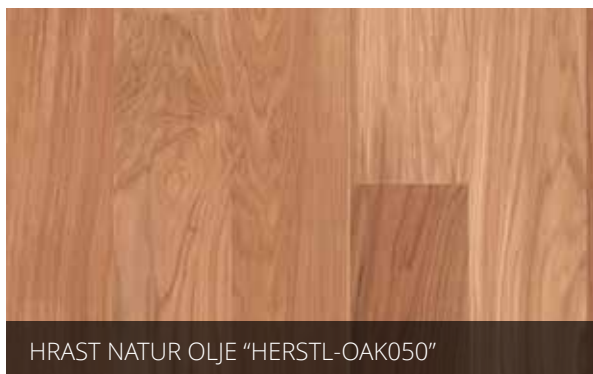

/// XLARGE PARKETI VELIKIH DIMENZIJ 1,8 M



LOUNGE COLLECTION

Lounge kolekcija nudi široko paleto lesa, dimenzij in zaključnih obdelav, ki so kot po meri za vaš slog. ///






///
Kakovostno površinsko oljenje, lakiranje ali krtačenje še dodatno obogatijo naravno teksturo lesa. Ta kolekcija vam zagotavlja, da boste našli nekaj za svoj okus.



OREH AMERIŠKI ABC LAK "HERLOU-WAL010"

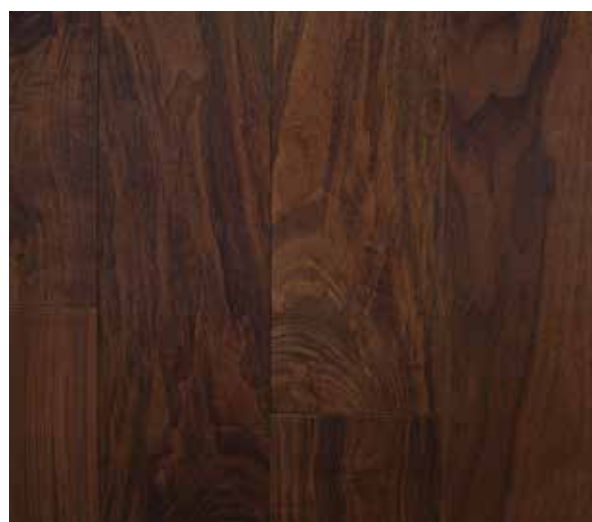

OREH AMERIŠKI D TEMNO LAK "HERLOU-WAL030"






OREH AMERIŠKI ABC KRT OLJE "HERLOU-WAL020"

QUICK COLLECTION

JE KLJUČ ZA HITRO VGRADNJO S SISTEMOM KLIK. ///



Parketne deščice so sestavljene iz dveh poglavitnih slojev. Vrhni sloj je hrast ali bambus, srednji sloj pa je iz vlaknene plošče visoke gostote (HDF). Srednji sloj ima tudi visoko trdoto, tako so parketi iz kolekcije Quick dobro odporni na udarce in preprečujejo vtiske v površino.

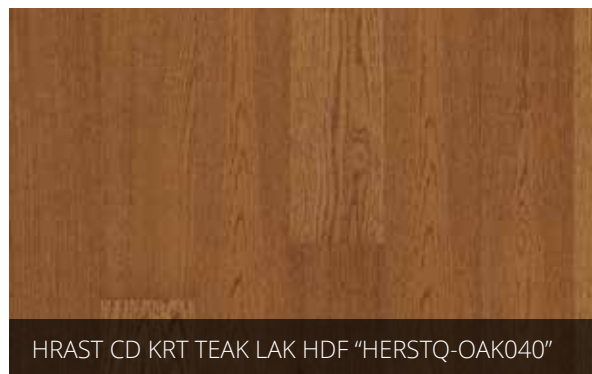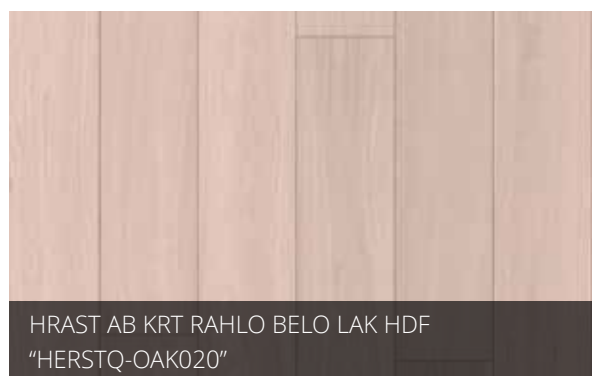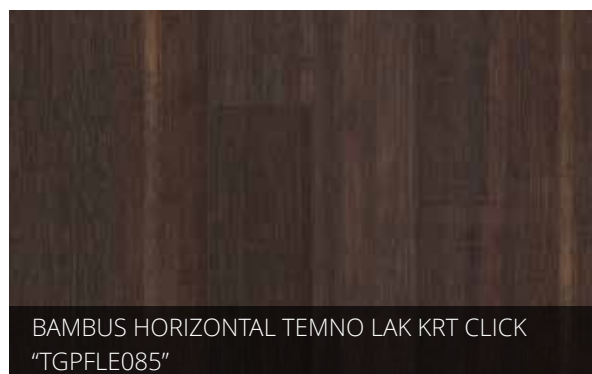

PROJECT COLLECTION

Project sestavlja kolekcija parketov manjših dolžin in širin. Vrhni sloj je hrastova lamela debeline 2,5 mm. Površina vseh dekorjev je krtačena zaradi večje odpornosti in trdote. Dodatno odpornost zagotavlja spodnji sloj iz HDF plošče. Deščice je mogoče sestaviti v ribjo kost ali kvadrat. ///





HRAST AB KRT LAK HDF "HERSTP-OAK010"



HRAST AB KRT BELO LAK HDF "HERSTP-OAK020"



HRAST CD KRT NAT LAK HDF "HERSTP-OAK050"



HRAST CD KRT COGNAC LAK HDF "HERSTP-OAK030"



HRAST CD KRT RAHLO BELO LAK HDF
"HERSTP-OAK070"



HRAST ABC KRT RAHLO BELO LAK HDF
"HERSTP-OAK040"





HRAST CD DIMLJEN KRT UV OLIJEN HDF
"HERSTP-OAK020"

///
PARKETI SO BREŽČASNA TALNA
OBLOGA IN VEDNO V MODI.

SOLID COLLECTION

Masivni parketi so naložba za več generacij, saj so zaradi večje debeline primerni za večkratno brušenje. ///



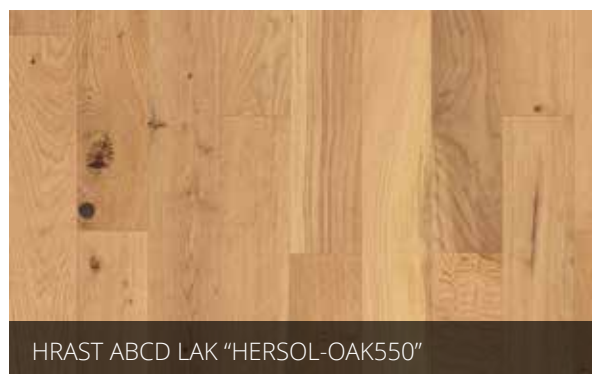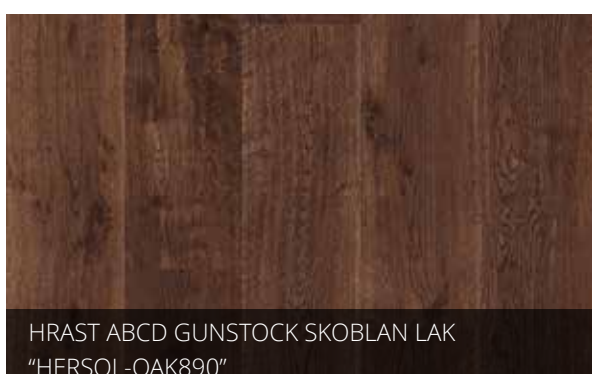

ARTISAN

PARKETI ARTISAN SO IZDELANI IZ MASIVNEGA HRASTOVEGA LESA, KI SE IZVRSTNO OBNESE TUDI V ZAHTEVNEJŠIH RAZMERAH.



Troslojni parketi dajejo vaši kreativnosti prosto pot pri ureditvi vašega doma, natančno tako, kot si sami želite. S simulacijo prostora izberite med raznolikimi vrstami lesa, barvami in sortiranj, ki bodo vaš dom naredile tako individualen, kot ste vi sami.



CHALET

Klik parket je prava inovacija na področju dvoslojnih in troslojnih parketov. Za polaganje klik parketa pripravimo podlago: na ravno površino položimo peno, XPS-plošče ..., nanje pa položimo dvo-, troslojni parket, opremljen s tehnologijo »na klik«. Parket je pohoden takoj po polaganju. ///





HRAST 1L ENGELBERG MARKANT PROF LAK
"ARTCHA-ENG100"



JESEN 1L ISCHGL COUNTRY COFFEE LAK KRT
"ARTCHA-ISC100"



HRAST 1L LEYSIN MARKANT BELO MAT LAK KRT BC
"ARTCHA-LEY100"



JESEN 1L SIMPLON NATURAL BELO MAT LAK
"ARTCHA-SIM100"



HRAST 1L MERANO NATURAL BELO MAT LAK KRT BC
"ARTCHA-MER100"



HRAST 1L OBERTAUERN COUNTRY BROWN MAT LAK
KRT 4V "ARTCHA-OBE100"



HRAST 1L VALZUR MARKANT CREAM MAT LAK KRT 4V
"ARTCHA-VAL100"



HRAST 1L ZERMATT MARKANT HONEY MAT LAK
"ARTCHA-ZER100"

LOUNGE

Parket, ki bo vedno opažen in navdušuje s posebnim videzom.

Je odlična vrsta parketa za vse, ki iščete idealen spoj funkcionalnosti in estetske zaokroženosti. ///





HRAST 3L CHICAGO NATURAL BELO MAT LAK KRT
"ARTLOU-CHI300"



HRAST 3L DALLAS NATURAL BELO MAT LAK
"ARTLOU-DAL300"



HRAST 3L DENVER NATURAL CREAM MAT LAK KRT
"ARTLOU-DEN300"



HRAST 3L FRANKFURT MARKANT WALNUT MAT
LAK KRT "ARTLOU-FRA300"



HRAST 3L HOUSTON NATURAL BELO MAT LAK KRT
"ARTLOU-HOU300"




HRAST 3L ISTANBUL SELECT PROF LAK
"ARTLOU-IST300"



JESEN 3L LISABON NATURAL COFFEE LAK KRT
"ARTLOU-LIS300"



HRAST 3L MADRID NATURAL GREY MAT LAK KRT
"ARTLOU-MAD300"

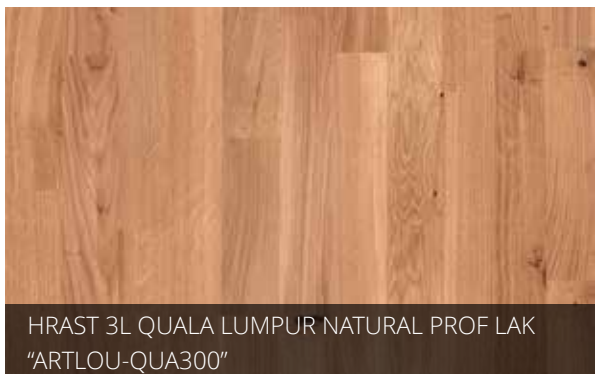



JATOBA 3L SAO PAOLO NATURAL PROF LAK
"ARTLOU-SAO300"



HRAST 3L SEATTLE NATURAL HIGH GLOSS LAK
"ARTLOU-SEA300"

/// XXL KOLEKCIJA



HRAST BCDE KRT LAK "DGPHRA195"



HRAST BCDE KRT NATUR OLJEN "DGPHRA194"



HRAST BCDE KRTAČEN TEMNO DIMLJEN WAX OLJEN
"DGPHRA193"



PROJECT

Parquet, zasnovan na preišljenem spajanju preteklosti in dedišine rodov z najsodobnejšimi oblikovalskimi rešitvami. Gre za klasičen parquet, ki navdušuje vse generacije. ///





Pravilno položen in ustrezno negovan parket lahko svoj videz in funkcionalnost obdrži več let, z njegovo pomočjo pa bodo bivalni prostori delovali toplo, domače in pristno.



JESEN 3L STANDARD LAK BC "ARTPRO-ASH300"

LAMINATI EGGER

EGGER, VABLJIVI, POSEBNI, KREATIVNI, VRHUNSKI, SPROŠČENI IN MODERNI.



Kolekcija laminatov Egger se predstavlja s svojo raznolikostjo dekorjev, z dovršeno usklajenimi detajli in tehnično prefinjenostjo poseblja življenjskost, primerno za vsak prostor ter za vsako potrebo: od trenda do klasične elegance, za zasebno ali javno uporabo ter za normalne ali močnejše obremenitve – kolekcija združuje vrhunsko kvaliteto z estetskim dizajnom.


Prednosti laminatov EGGER:

- Velika izbira – za vsak okus in slog bivanja.
- Izdelano v Nemčiji.
- Dolga življenjska doba.
- Higienično in preprosto vzdrževanje.
- Raznolike možnosti uporabe.
- Odpornost na vlago.
- Okolju in zdravju prijazni.



CLASSIC

Laminati so zaradi kakovostne obdelave in dolge življenjske dobe optimalni za kuhinje, kopalnice ter vhode in hodnike. Podi so higijenski – s parnim čistilnikom jih lahko enostavno očistite in ne bodo nabrekli. ///

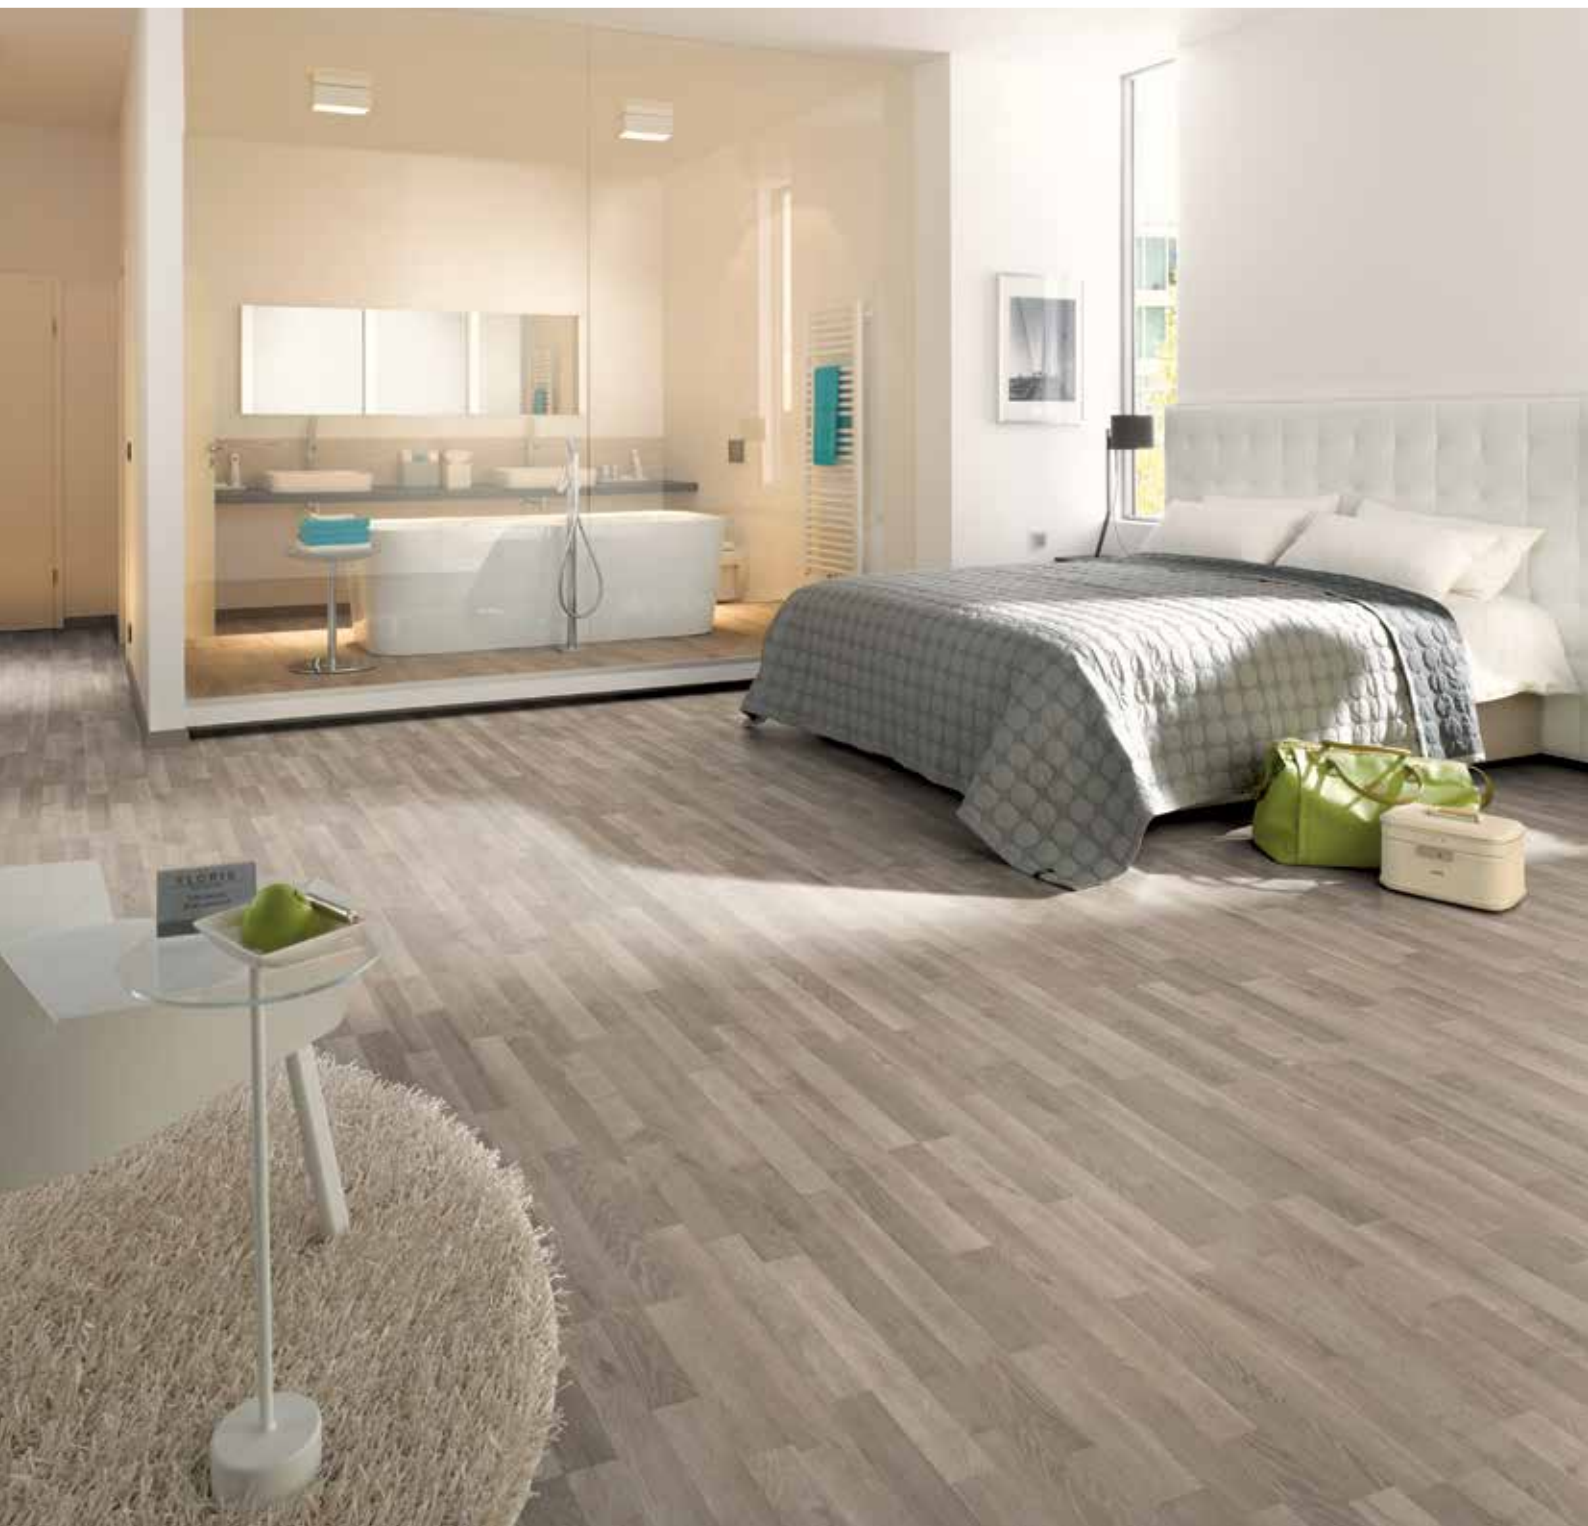



LAMINAT L008 STONE TARRAGONE 8/32 S
"EGPLAM-L008/0"



LAMINAT L019 HRAST PARQUET DARK 8/32 O
"EGPLAM-L019/0"



LAMINAT L029 BOR INVEREY LIGHT 4V 8/32 N
"EGPLAM-L029/0"



LAMINAT L026 HRAST WESTERN LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L026/0"



LAMINAT L034 HRAST CORTINA WHITE 8/32 N
"EGPLAM-L034/0"



LAMINAT L028 BOR INVEREY WHITE 4V 8/32 N
"EGPLAM-L028/0"



LAMINAT L035 HRAST BARDOLINO 8/32 N
"EGPLAM-L035/0"





LAMINAT L036 HRAST BARDOLINO GREY 8/31 D
"EGPLAM-L036/0"



LAMINAT L056 HRAST ADMINGTON DARK 8/32 N
"EGPLAM-L056/0"



LAMINAT L038 HRAST CHALKY 8/32 O
"EGPLAM-L038/0"



LAMINAT L064 HRAST ABERGELE NATURAL 4V 8/32 O
"EGPLAM-L064/0"



LAMINAT L039 WOOD ASHCROFT 8/32 O
"EGPLAM-L039/0"



LAMINAT L054 HRAST ADMINGTON LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L054/0"



VSI LAMINATI EGGER SO OKOLJU IN ZDRAVJU
PRIJAZNI TER PRIMERNI ZA ALERGIKE.






LAMINAT L069 BREST DRAYTON LIGHT 8/31 O
"EGPLAM-L069/0"



LAMINAT L070 BREST DRAYTON NATURAL 8/31 O
"EGPLAM-L070/0"



LAMINAT L076 HRAST NORTH COGNAC 4V 8/32 D
"EGPLAM-L076/0"

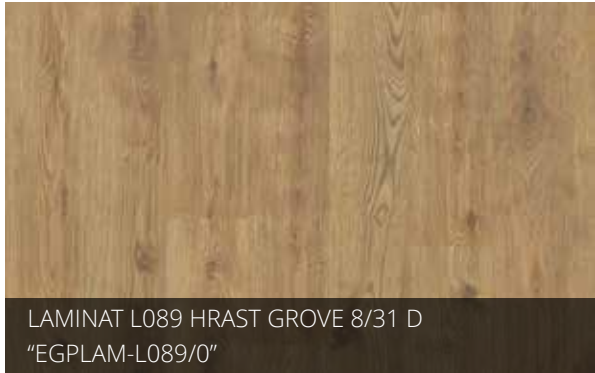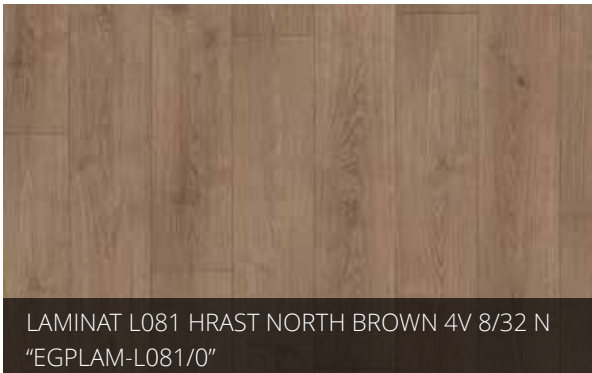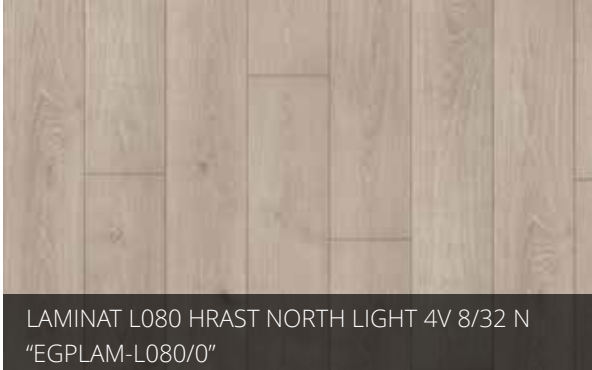



LAMINAT L050 HRAST CORTON BLACK 4V 8/32 N
"EGPLAM-L050/0"




LAMINAT L096 HRAST GRAYSON NATURAL 4V 8/32 N
"EGPLAM-L096/0"



LAMINAT L098 HRAST NORTH HONEY 8/31 D
"EGPLAM-L098/0"



LAMINAT L100 HRAST NORTH COGNAC 4V 8/32 D
"EGPLAM-L100/0"

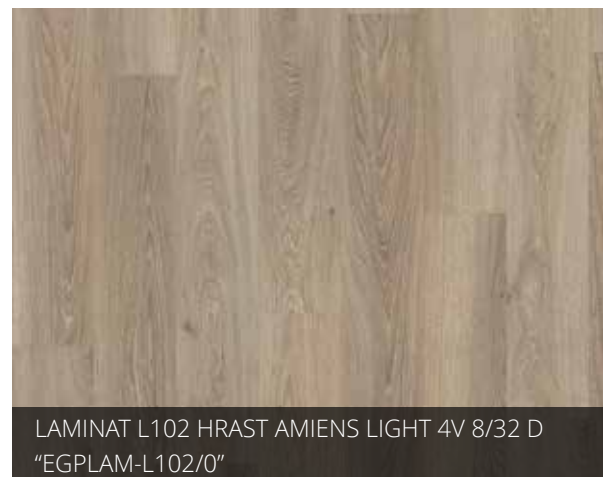

LAMINAT L102 HRAST AMIENS LIGHT 4V 8/32 D
"EGPLAM-L102/0"



LAMINAT L109 OREH MANSONIA 8/31 D
"EGPLAM-L109/0"



LAMINAT L136 HRAST LASKEN 8/31 D
"EGPLAM-L136/0"

Privlačna oblika. Visoka trpežnost.
S talno oblogo EGGER boste v dom
prinesli košček narave. **///**



LARGE

Robustna površina vzbuja občutek avtentičnosti. ///



DESIGN POD JE ENA IZMED NAJBOLJ PRILJUBLJENIH
TALNIH OBLOG ZA MODERNE DOMOVE.



DESIGN POD D032 HRAST SANDED NATURAL 5/33 4V UF "EGPDES-D032/0"



DESIGN POD D014 HRAST RUSTIC GREY 5/33 4V UF "EGPDES-D014/0"




DESIGN POD D009 HRAST CRACKED BROWN 5/33 4V UF "EGPDES-D009/0"

KINGSIZE

Ko stanovanje dobi pridih eleganc. ///



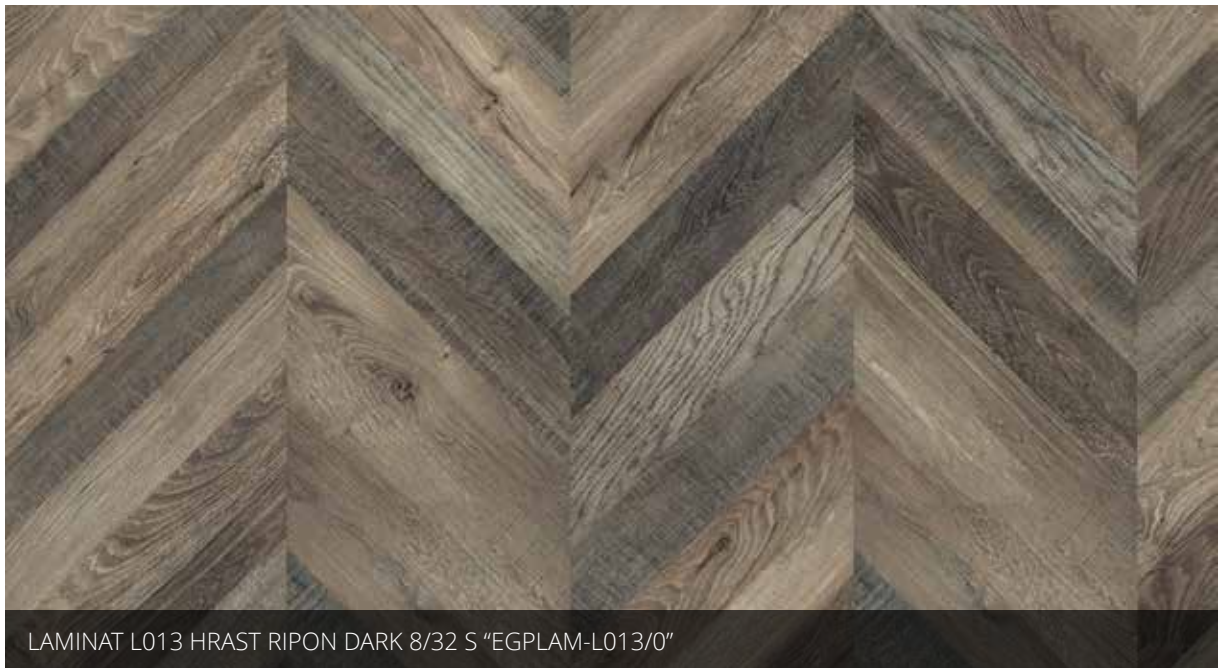

LAMINAT L013 HRAST RIPON DARK 8/32 S "EGPLAM-L013/0"



LAMINAT L011 HRAST RILLINGTON LIGHT 8/32 S "EGPLAM-L011"

WINFLEX



... JE VINILNA TALNA OBLOGA, KI ZDRUŽUJE DVE NAJBOLJ ZAŽELENI LASTNOSTI TALNIH OBLOG – LEPOTO IN TRAJNOST.




Daje vam talno oblogo, ki je neverjetno obstojna ter hkrati atraktivna po obliki, videzu in teksturi. Posebej skrbno izbrani lesni dekorji, ki zaživijo v številnih modelih, dosegajo visoko stopnjo realnosti s pomočjo združevanja najnovejših dosežkov na področju tehnologije, posnemanja videza in teksture lesa ter površinske zaščite.

Talne obloge so prijetne in tople na dotik. Zaradi svoje obstojnosti so primerne za stanovanja in tudi bolj obremenjene prostore, kot so pisarne, trgovine in restavracije.



VINIL SPC

Nove Winflex SPC vinilne talne obloge ponujajo nove, bolj realistične dekorje, ki sledijo svetovnim trendom v oblikovanju talnih oblog. ///

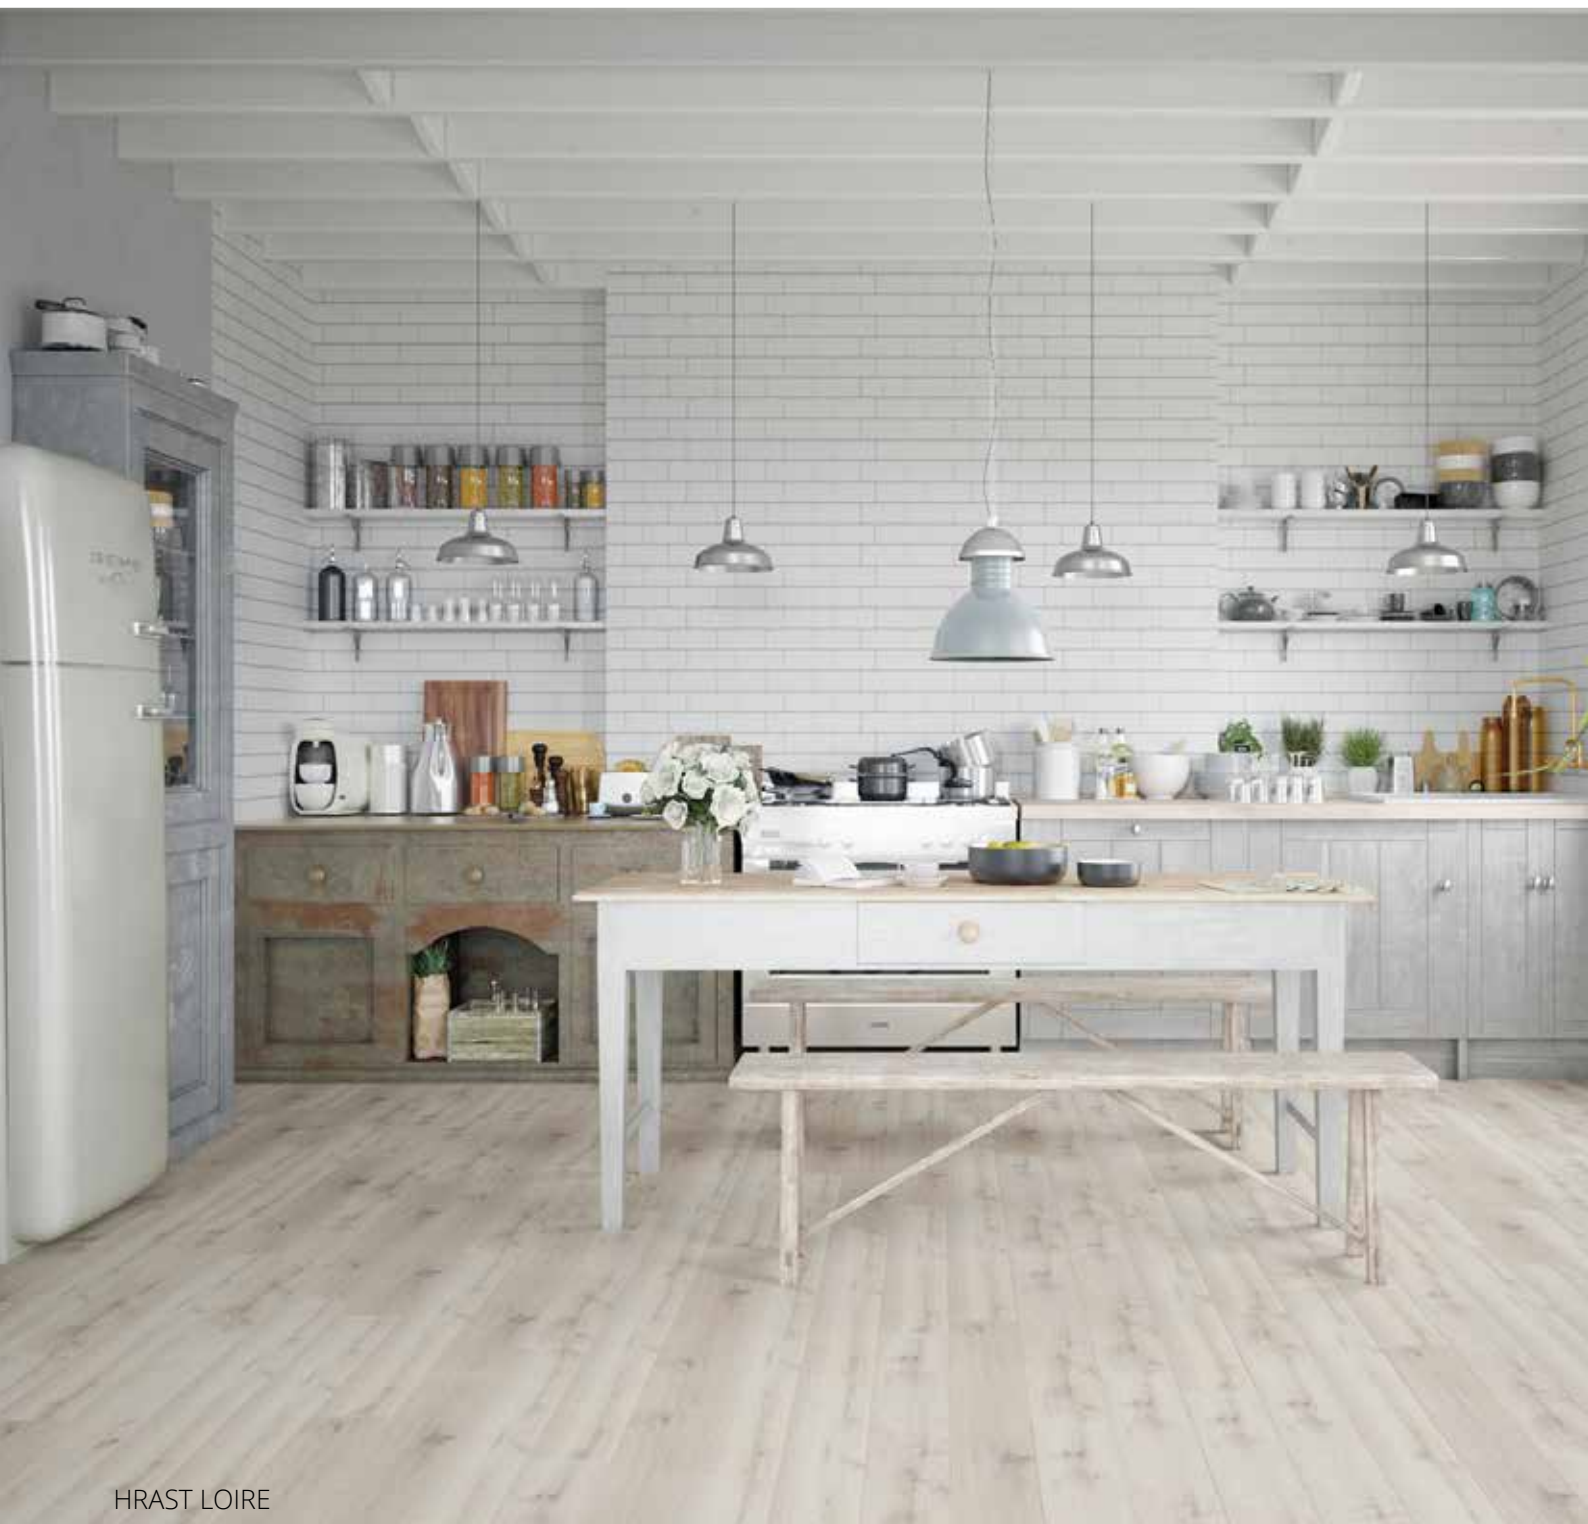

/// CLASSIC



HRAST DANUBE "WINCLA-1096"

Z ROKO V ROKI ZDRUŽENI LEPOTA IN TRAJNOST
IZDELKA TER ENOSTAVNOST VGRADNJE.



DIMENZIJA: 1221 x 182 x 5,0/0,30 mm
914 x 457 x 5,0/0,3 mm*



HRAST EBRO "WINCLA-1098"



HRAST MOSELLE "WINCLA-1104"



HRAST ELBE "WINCLA-1101"



HRAST RHINE "WINCLA-1100"



HRAST LOIRE "WINCLA-1094"



HRAST SEINE "WINCLA-1103"



HRAST THAMES "WINCLA-1102"



KAMEN MISSISSIPPI "WINCLA-1105"*



HRAST TIBER "WINCLA-1099"



KAMEN NILE "WINCLA-1106"*



HRAST VOLGA "WINCLA-1095"



HRAST RHINE



HRAST WISLA "WINCLA-1097"

/// RIGID



DIMENZIJA: 1220 x 180 x 5,0/0,55 mm
1200 x 125/180/305 x 5,0/0,55 mm*
914 x 457 x 5,5/0,55**

HRAST ATLAS



HRAST ATLAS "WINRGD-1062"



HRAST BEDROCK "WINRGD-1064"



HRAST CALYPSO "WINRGD-1065"



HRAST CASTLE "WINRGD-1066"



HRAST HARLECH "WINRGD-1059"



HRAST HAYFIELD "WINRGD-1060"



HRAST REYKIAVIK "WINRGD-1061"




HRAST SAN DIEGO "WINRGD-1063"



KAMEN GRAPHITE "WINRGD-1093" **



KAMEN HELIA "WINRGD-1117" *

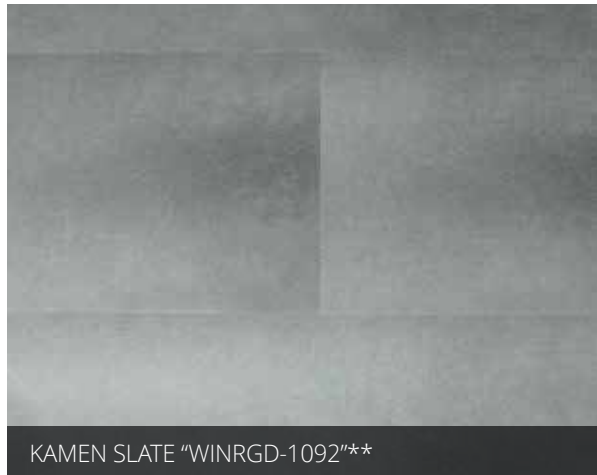

KAMEN SLATE "WINRGD-1092" **



/// STABILO



HRAST ASIAN "WINSTB-1068"

DIMENZIJA: 1220 x 180 x 6,0/0,55 mm
610 x 305 x 6,0/0,55 mm*



HRAST BOULDER "WINSTB-1077"



HRAST COFFEE HOUSE "WINSTB-1075"



HRAST ASIAN



HRAST COTTAGE "WINSTB-1072"



HRAST DEL TORO "WINSTB-1074"



HRAST GOSSAMER "WINSTB-1071"



HRAST GREENLAND "WINSTB-1073"



Edinstveno trdno SPC jedro zagotavlja do 3x večjo stabilnost plošč in večjo odpornost na udarce. Velika gostota in majhna dimenzija kažeta njihovo visoko primernost za talno gretje. Klik zasnova peres omogoča enostavno in hitro montažo brez potrebnega lepljena.



HRAST BOULDER



HRAST RELIC "WINSTB-1070"




HRAST ROCK RIDGE "WINSTB-1076"



HRAST ST. MORITZ "WINSTB-1069"



KAMEN CROSSTOWN "WINSTB-1078"*

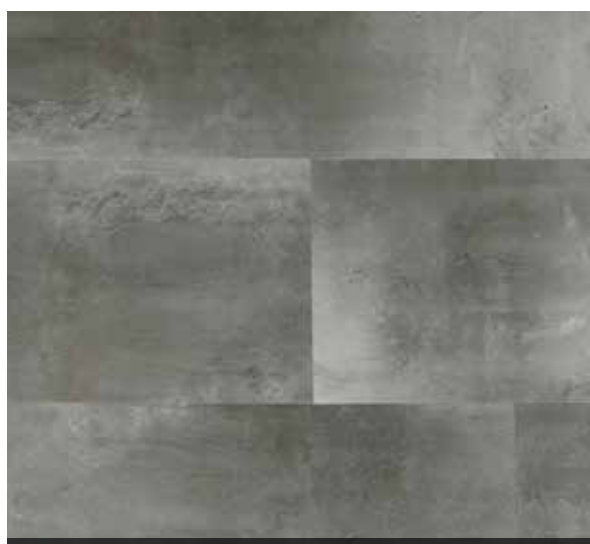

KAMEN MUSTANG "WINSTB-1079"*



VINIL

Talne obloge PVC-VINIL odlikuje trajnost, saj so zaradi debele zgornje plasti iz vinila odporne na obrabo, umazanijo in omogočajo enostavno čiščenje oziroma vzdrževanje. Imajo zelo naraven videz in lahko izbirate med različnimi paletami dekorjev in vzorcev, od običajno lesenih, antičnih do imitacije kamna. ///



/// HOME

HRAST BLEACHED 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1001/0"

Zaokroženi rob prispeva k naravnemu videzu tal, kar omogoča, da so deske WINFLEX® zaključene v harmonično in elegantno celoto.



HOME DIMENZIJA: 914 x 152 x 2,0/0,30 mm
5 LET GARANCIJE



BOR CANADIAN 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1002/0"



HRAST POLAR 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1005/0"



HRAST AMIENS 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1003/0"



HRAST TITANIUM 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1006/0"



HRAST WINDSOR 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1004/0"



HRAST NORTHLAND 2,0/0,3 MM 23/31
"WINHOM-1020/0"

/// PRO


WINFLEX® plošče imajo površino zaščiteno s poliuretanskim (PU) premazom, ki jih ščitijo pred praskami in umazanijo.



PRO DIMENZIJA: 1227 x 187 x 2,5/0,55 mm
10 LET GARANCIJE




HRAST ROBINSON 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1007/0"

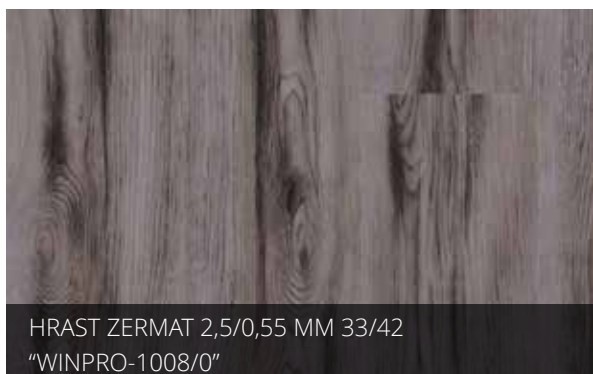


HRAST ZERMAT 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1008/0"




HRAST BURGUNDY 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1009/0"

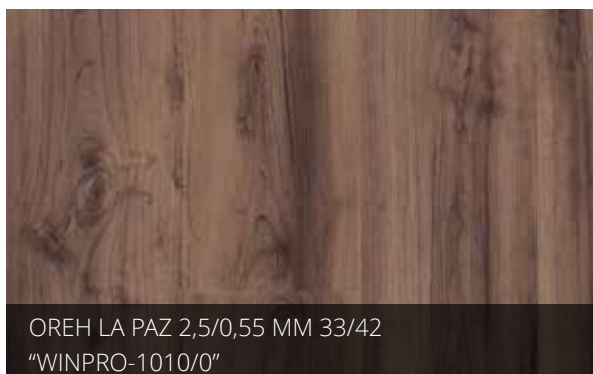

OREH LA PAZ 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1010/0"

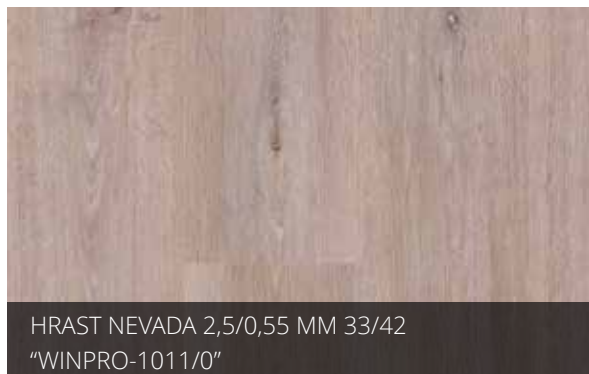


HRAST NEVADA 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1011/0"

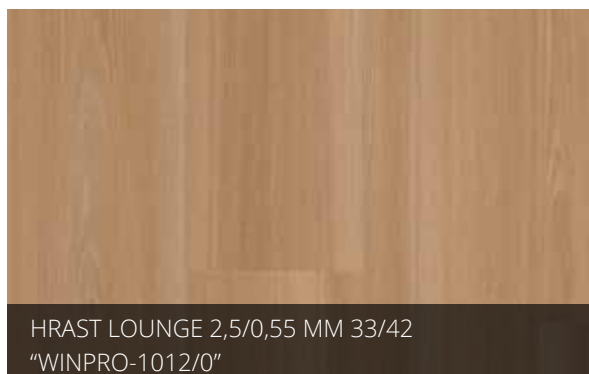

HRAST LOUNGE 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1012/0"



HRAST RUGGED 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1021/0"

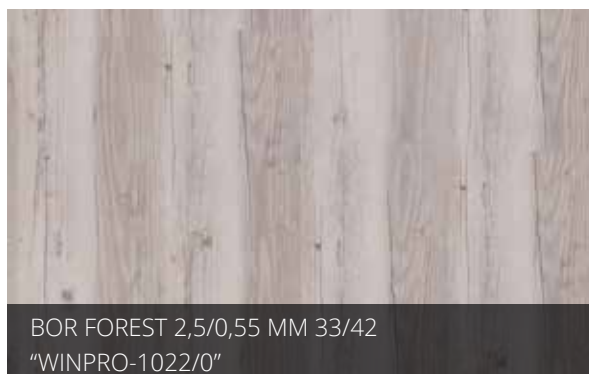

BOR FOREST 2,5/0,55 MM 33/42
"WINPRO-1022/0"



/// PRO CLICK

**FLOOR[®]
EXPERTS**

Relax. We have it.



HRAST RENAISSANCE 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1015/0"



HRAST HERMITAGE 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1016/0"

Pro Click in Grande plošče vsebujejo sloj steklenih vlaken, ki povečujejo dimenzijsko stabilnost. Le ta je pod 0,25%, kar ustreza evropskim standardom.

///

PRO CLICK DIMENZIJA: 1220 x 177,8 x 4,2/0,55 mm
KLIK SISTEM



HRAST WELLINGTON 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1017/0"



HRAST EXCELSIOR 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1018/0"




HRAST SAN FRANCISCO 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1019/0"



///

Zgornja plast je obdelana z antibakterijsko in antistatično površinsko zaščito, zato so talne obloge PVC-VINIL primerne tudi za alergike.

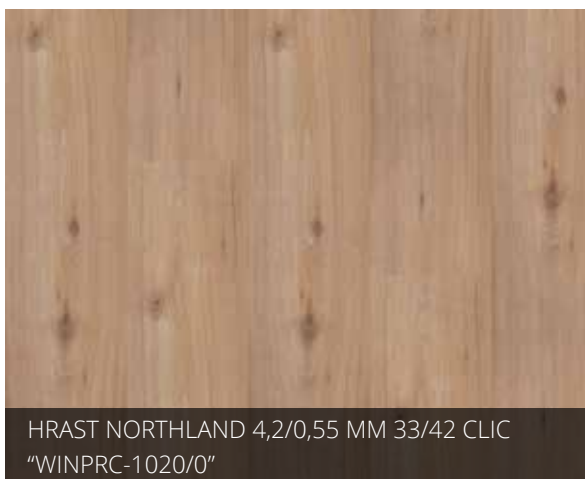

/// PRO CLICK STONE

KAMEN BELI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1024/0"

Klik sistem spoja omogoča enostavno polaganje, primerne pa je tudi za tla s toplovodnim talnim gretjem.



PRO CLICK - STONE DIMENZIJA:
610 x 305 x 4,2/0,55 mm



KAMEN BETON 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1025/0"



KAMEN ANTIQUE SIVI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1027/0"



KAMEN MARMOR 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1026/0"




KAMEN ANTIQUE BELI 4,2/0,55 MM 33/42 CLIC
"WINPRC-1028/0"



/// STAR

STAR DIMENZIJA: 1210 x 169 x 4,3/0,50 mm

Zahvaljujoč PU zaščitnem sloju se WINFLEX® plošče enostavno čisti in vzdržuje.

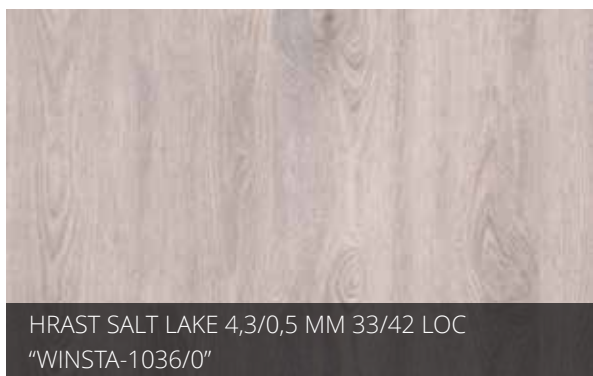

HRAST SALT LAKE 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1036/0"



HRAST STRASSBOURG 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1039/0"



HRAST ALBERTA 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1042/0"



HRAST SHANNON 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1040/0"



HRAST LA MANCHA 4,3/0,5 MM 33/42 LOC
"WINSTA-1043/0"



HRAST BARCELONA 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1056/0"

/// GRANDE

GRANDE DIMENZJA: 1522 x 245 x 5,0/0,55 mm



HRAST CRAFT 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1048/0"



HRAST MODENA 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1052/0"



HRAST SEDAN 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1049/0"



HRAST COLORADO 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1053/0"



HRAST PROVINCIAL 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1050/0"



HRAST ACHENSEE 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1054/0"



HRAST KNOXVILLE 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1051/0"



BOR STERLING 4,0/0,3 MM 23/31 CLICK
"WINDOM-1055/0"



WICANDERS

SODOBNA TEHNOLOGIJA ZDRUŽUJE RAZKOŠJE VINILNIH DIZAJNOV Z UDOBJEM.



Zaradi kompaktnega in kvalitetnega sistema CORKLOC® je polaganje enostavno, brez lepljenja. Je idealna izbira, ki vam bo prinesla udobje, toplino in umirjeno vzdušje.



WISE



WISE je okolju prijazen izdelek, brez vsebnosti PVC. Z negativnim ogljičnim odtisom, Wise temelji na pluti, ki je 100% trajnostni material. Popolno ujemanje med vašim dobrim počutjem in spoštovanjem narave. ///



Tišina

Zmanjša zvok hoje za do 53%.



Odpornost na udarce

Vrhunska zmogljivost blaženja udarcev.



Kakovost notranjega zraka

Skladnost z najstrožjimi standardi kakovosti zraka v zaprtih prostorih po testiranju na več kot 2.000 potencialnih kemikalij.



Naravna toplotna izolacija


Optimalna temperatura tal tekom celotnega leta.



Udobje hoje

Vrhunski občutek udobja, tudi pri bosih hoji.

/// CORK HRT

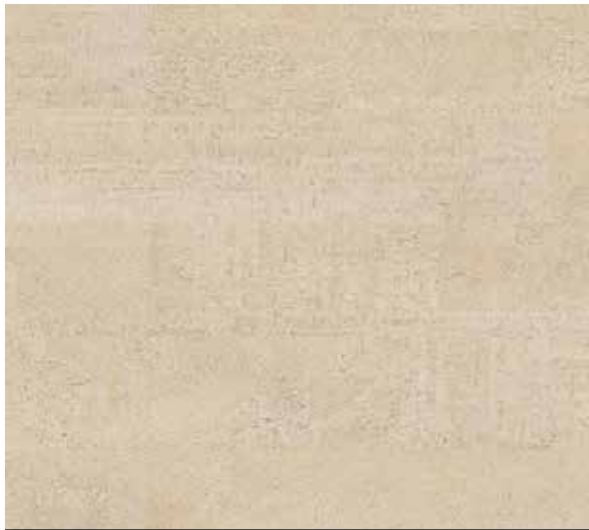

FASHIONABLE ANTIQUE WHITE "WISCOR-FAW010"

HRT - TEHNOLOGIJA VISOKE ODPORNOSTI

Viskoelastična smola z nanodelci, ki ima naravno in prožno površino z odlično odpornostjo na obrabo. HRT je odporen na mikropraske, preprečuje razbarvanje ter zagotavlja topel in prijeten občutek na dotik. HRT se proizvaja iz okoljsko trajnostnih materialov.



DIMENZIJA: 1225 x 190 x 7mm

4-stranska mikrofuga



FASHIONABLE CEMENT "WISCOR-FCE010"



IDENTITY MOONLIGHT "WISCOR-IMO010"



FASHIONABLE GRAFITE "WISCOR-FGR010"



LANE ANTIQUE "WISCOR-LAW010"



Trdno jedro iz plute brez PVC
Klik sistem spajanja
Comfort+ pluta
Plavajoče polaganje



ORIGINALS HARMONY "WICCOR-145HD2"



ORIGINALS RHAPSODY "WICCOR-ORH010"



ORIGINALS SHELL "WICCOR-146HD1"



TRACES TEA "WISCOR-TTE010"



TRACES NATURAL "WISCOR-TNA010"



FASHIONABLE CEMENT

/// WOOD SRT



BARNWOOD "WISWOD-BAR010"

SRT - TEHNOLOGIJA VRHUNSKE ODPORNOSTI

Vrhunska tehnologija odpornosti obrabe s slojem brez PVC je bila zasnovana za prilagoditev na večslojno sestavo. Površina je zelo primerna za uporabo v zelo obremenjenih javnih prostorih. Nudi vrhunski občutek udobja, visoko mehansko odpornost in odpornost na madeže.



DIMENZIJA: 1225 x 190 x 7mm

4-stranska mikrofuga



BEACH HOUSE "WISWOD-BEH010"



CONTEMPO LOFT "WISWOD-COL010"



CONTEMPO COPPER "WISWOD-COC010"



CONTEMPO RUST "WISWOD-COR010"





Digitalno natisnjen videz lesa
Comfort+ pluta
Trdno jedro iz plute brez PVC
Klik sistem spajanj
Plavajoče polaganje



FARMHOUSE "WISWOD-FAR010"



HRAST CHOCOLATE BROWN "WISWOD-OCB010"



HRAST MYSTIC GREY "WISWOD-OMG010"



HRAST CHOCOLATE BROWN



HRAST DARK FOREST "WISWOD-ODF010"



HRAST NATURAL DARK "WISWOD-OND010"





/// WOOD HRT



HRAST COUNTRY PRIME "WISWOD-OCP010"



HRAST CLASSIC PRIME "WISWOD-OPR010"



HRAST WASHED ARCAINE "WISWOD-OWA010"



WASHER HIGHLAND OAK



HRAST WASHED CASTLE "WISWOD-OWC010"

HRT - TEHNOLOGIJA VISOKE ODPORNOSTI

Viskoelastična smola z nanodelci, ki ima naravno in prožno površino z odlično odpornostjo na obrabo. HRT je odporen na mikroprasko, preprečuje razbarvanje ter zagotavlja topel in prijeten občutek na dotik. HRT se proizvaja iz okoljsko trajnostnih materialov.

///

DIMENZIJA: 1225 x 190 x 7mm

Digitalno natisnjen videz lesa

Comfort+ pluta

Trdno jedro iz plute brez PVC

Klik sistem spajanj



HRAST WASHED HAZE "WISWOD-OWH010"



HRAST WASHED HIGHLAND "WISWOD-OHI010"




OREH AMERICAN "WISWOD-WAM010"



OREH CLASSIC "WISWOD-WCL010"



VINIL COMFORT

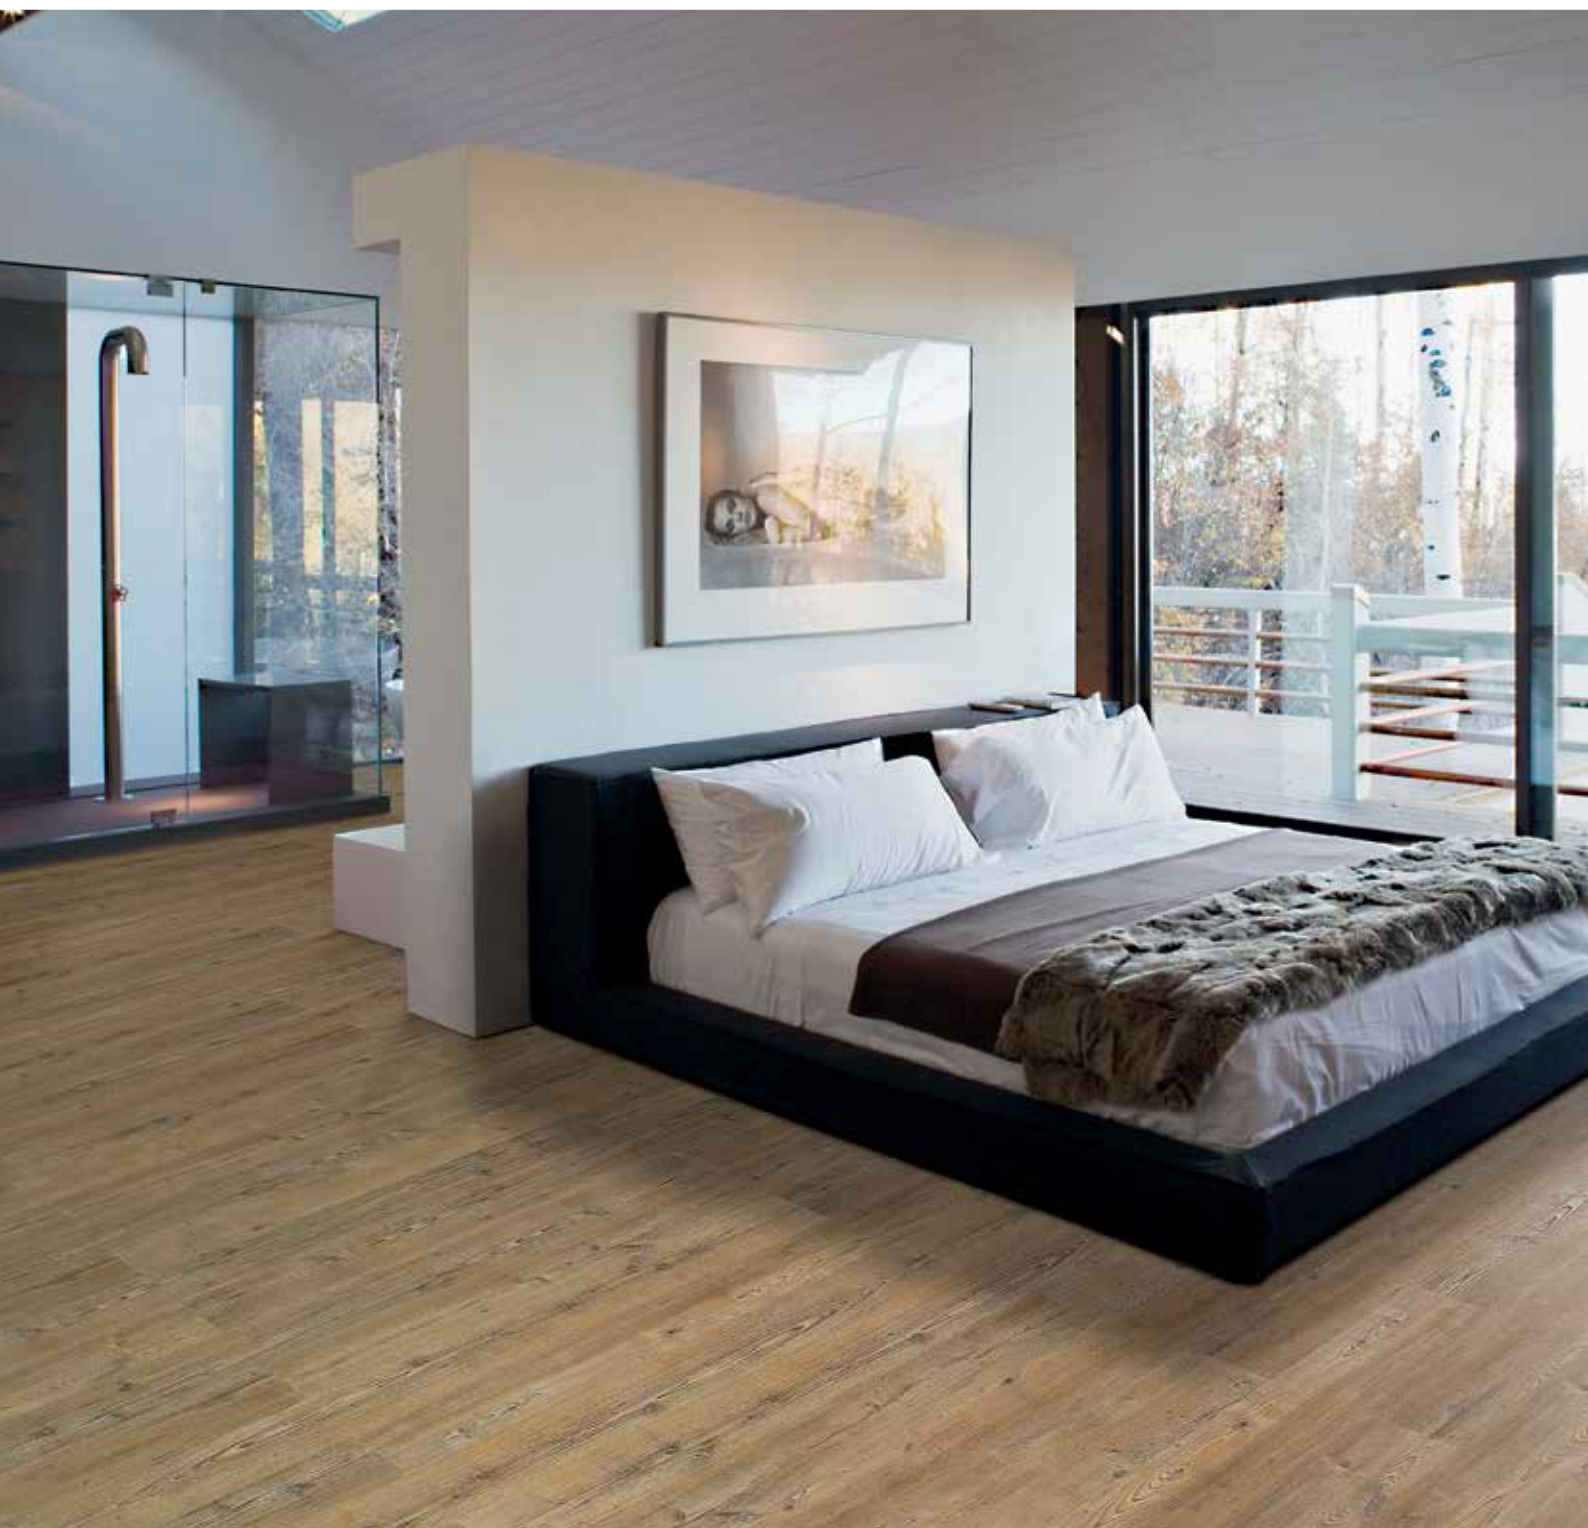



///

Vinilne talne obloge so pogosta in popularna izbira za moderne domove. Polaganje vinilnih talnih oblog je hitro, enostavno in poceni.

Vinilne talne obloge so oblikovane tako, da polepšajo vsak prostor in predstavljajo kompaktno, udobno in lepo talno oblogo za vaš dom.



DECOLIFE





HRAST STORM 23 HDF "WICVIN-100HD1"



HRAST SHELL 23 HDF "WICVIN-113HD1"




HRAST BLONDE 23 HDF "WICVIN-111HD1"



HYDROCORK



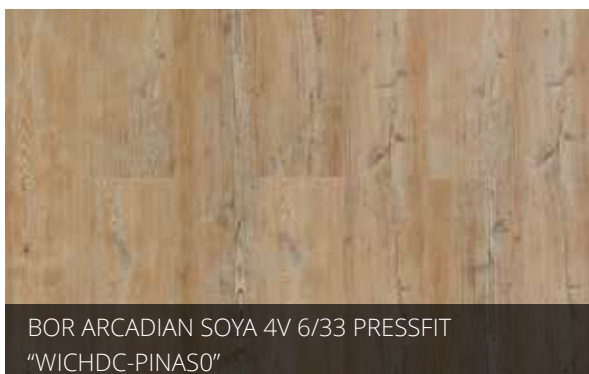

///
Hydrocork je vrsta vinilne pluta talne obloge, ki se polaga plavajoče in kjer je debelina posamezne plošče le 6 mm. Je vodoodporna in zato idealna za kuhinjo in kopalnico. Površina vključuje zaščitno obrobno plast, ki je zelo trpežna in enostavna za čiščenje.



HRAST CHALK 4V 6/33 PRESSFIT "WICHDC-OAKCH0"



HRAST CASTLE RAFFIA 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-OAKCR0"



HRAST NATURE 4V 6/33 PRESSFIT "WICHDC-OAKNA0"




HRAST LIMED GREY 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-OAKLG0"



BOR ARCADIAN RYE 4V 6/33 PRESSFIT
"WICHDC-PINAR0"



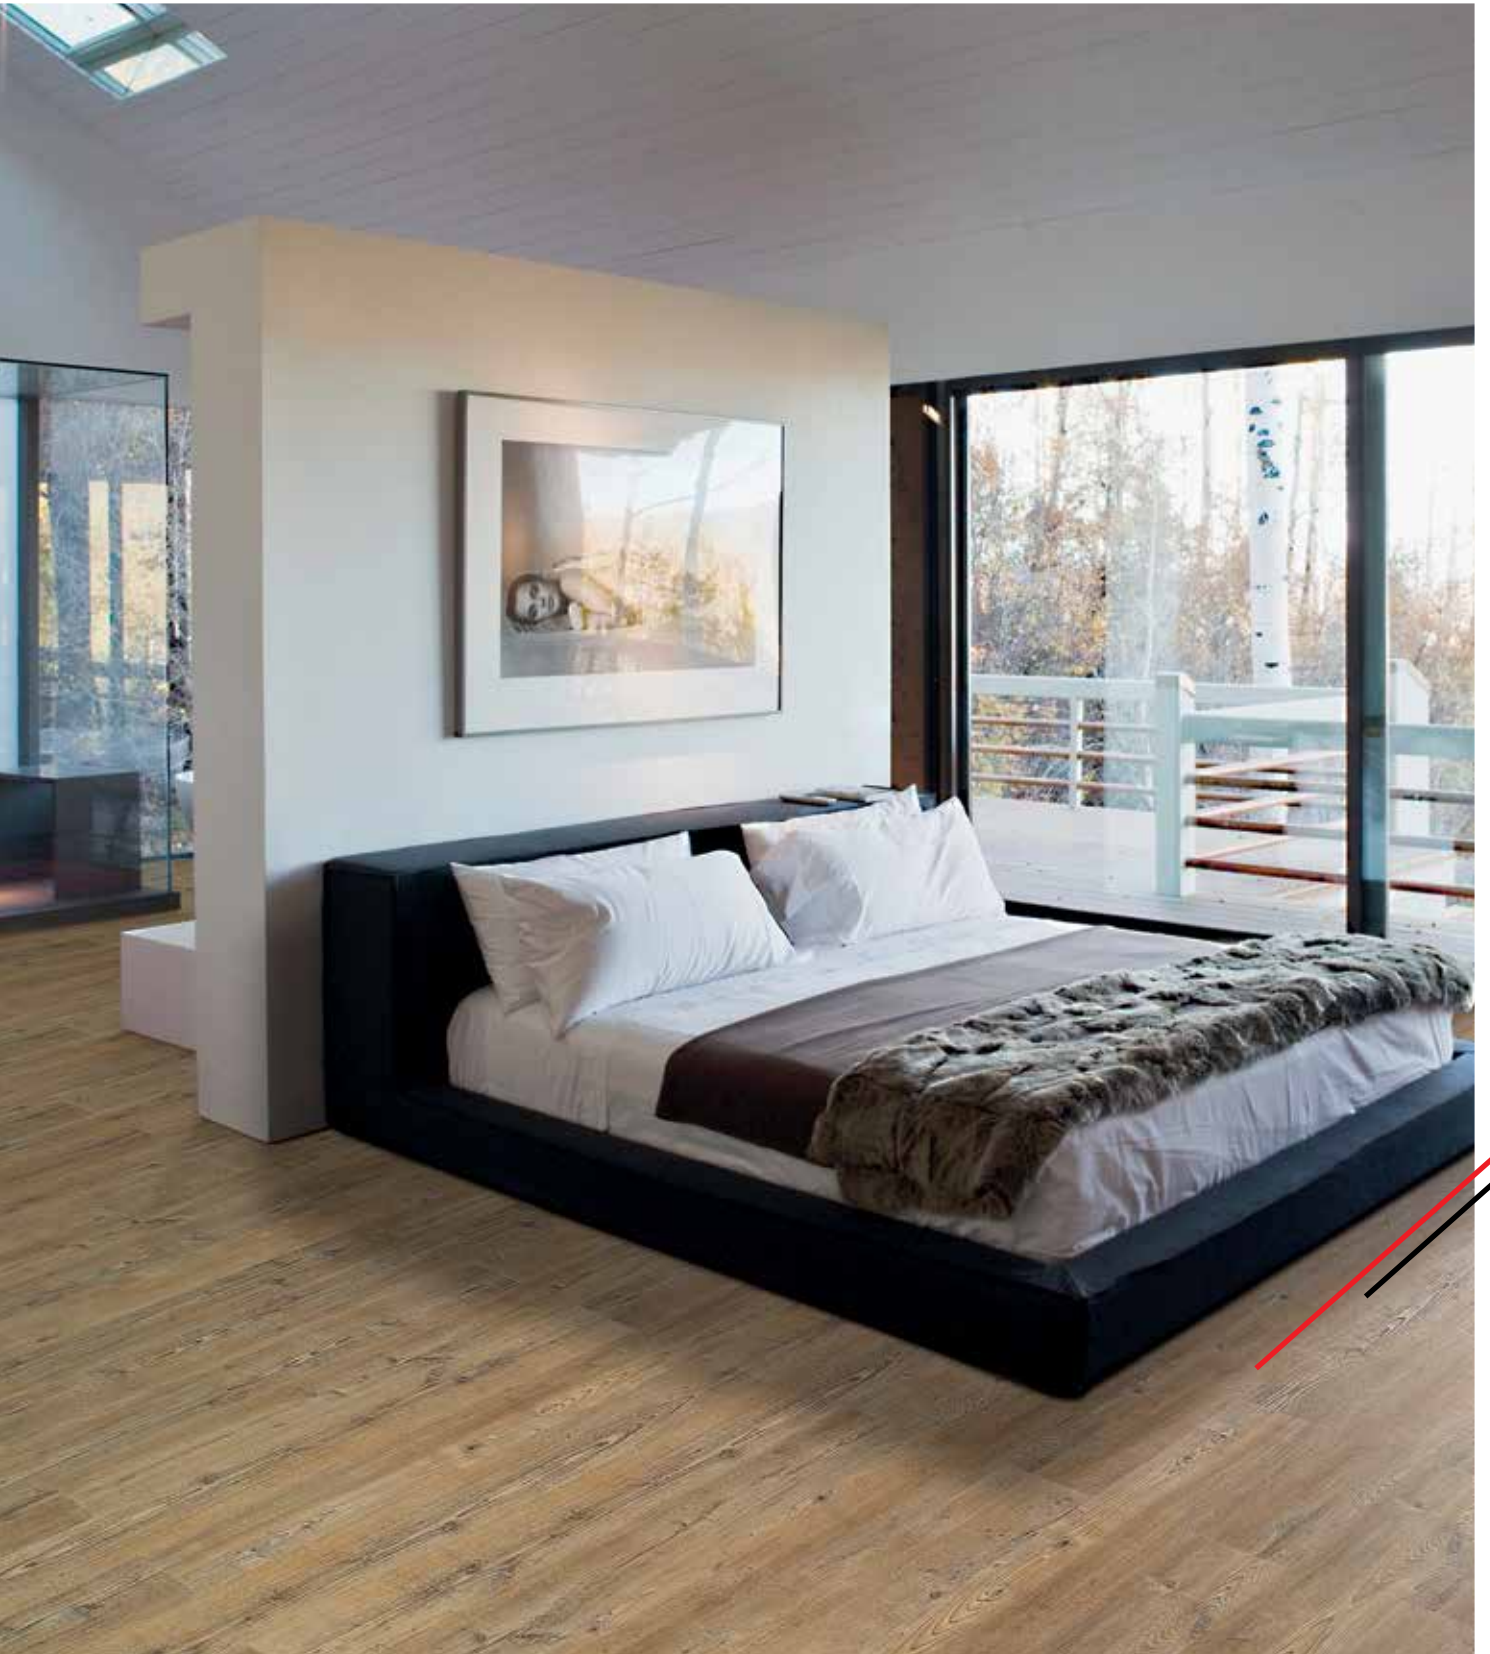



SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO LESENIH TALNIH OBLOG

1 PRED POLAGANJEM

1.1 Dovoljena vlažnost podlage:

- cementni estrih do 2,0 %, cementni estrih s talnim gretjem do 1,8 %,
- anhidritni estrih do 0,5 %, anhidritni estrih s talnim gretjem do 0,3 %,
- lesena podlaga 9 ± 2 %, iverne in podobne plošče 9 ± 4 % / 8 ± 2 %.

1.2 Estrih mora biti izdelan v skladu s predpisi:

- zagotovljene morajo biti hidroizolacija, termoizolacija in zvočna izolacija, ter ustrezne gradbene reže,
- ravnost in nivo podlage morata biti prilagojena zahtevam posamezne vrste talne obloge,
- površina za polaganje mora biti čista, kompaktna, ne pregroba, brez razpok ter ustrezno vpojna,
- temperatura podlage med polaganjem ter še 48 ur po polaganju mora biti med 15 °C in 18 °C,
- pri estrihih s toplovodnim talnim gretjem je pred vgradnjo treba izpeljati postopno ogrevanje po prepisanem protokolu o zagonu talnega gretja.

Ustrezno pripravljenost estriha mora zagotoviti investitor - naročnik del. Polagalec ima pravico in dolžnost vizualno kontrolirati zgoraj naštetih parametre ter opozoriti na opažene nepravilnosti. Polagalec v okviru svoje dejavnosti (po dogovoru) lahko sodeluje pri pripravi podlage ali njeni sanaciji.

1.3 Prostori in lesene talne obloge morajo biti primerno temperirani in aklimatizirani:

- prostor ne sme biti izpostavljen prepihu, klima; min. 15–18 °C ter 50–60 % relativna zračna vlaga,
- lesena talna obloga naj bo vsaj 48 ur pred polaganjem skladiščena v sredini prostora, kjer bo položena,
- posamezni paketi lesene talne obloge se odpirajo tik pred pričetkom polaganja,

Ustrezne razmere na objektu je dolžan zagotoviti investitor, naročnik del. Izvajalec del je (če ni dogovorjeno drugače) dolžan blago dostaviti na objekt, investitor – naročnik del pa ga je dolžan prevzeti s prevoznega sredstva in ga uskladiščiti v prostore, da se bo ustrezno temperiral. V primeru, ko lesene talne obloge na objekt dostavi polagalec, je naročnik - investitor dolžan nuditi vso pomoč in podporo pri uskladiščenju parketa. Za material, ki je uskladiščen na objektu, je odgovoren naročnik - investitor.

1.4 Naročnik je dolžan preveriti skladnost dobavljenega parketa z izborom. Material mora do polaganja ostati v originalni embalaži. Če se ta odpre, je treba parket še isti dan ponovno neprepustno zapreti.

1.5 Dovoljena vlažnost parketa je $7 \% \pm 2$ %. Parket, ki se vgrajuje v objekt, mora imeti vlažnost, ki naj bo čim bližje ravnovesni vlagi lesa glede na klimo objekta med njegovim obratovanjem. Polagalec je dolžan pred pričetkom del preveriti razmere na objektu in vlažnost lesene talne obloge ter jih vpisati v prevzemni zapisnik.

1.6 Pred polaganjem lesenih talnih oblog morajo biti vsa druga dela, razen vgradnje podbojev vrat, zadnje faze beljenja in fine montaže grelnih teles, zaključena. Našteta dela se lahko opravijo po končanih podopolagalskih delih.

1.7 Prostori, kjer se izvaja polaganje podov, morajo biti zaprti. V njih se ne sme izvajati drugih del - ne sme biti drugih izvajalcev. Naročnik - investitor je dolžan polagalcu zagotoviti primerne delovne razmere in dostop do energetskih priključkov.

1.8 Primopredaja del se opravi takoj po končanju polaganja.

2 PO POLAGANJU

2.1 Po zaključku polaganja se po površini ne hodi ali jo kakorkoli obremenjuje vsaj 24 ur.

2.2 Položene lesene talne obloge, v prvem obdobju po polaganju, ni dovoljeno delno ali v celoti pokrivati ali ga uporabljati kot odlagalno površino.

2.3 Prostor je potrebno zavarovati pred vstopom dodatne vlage.

Po polaganju morajo biti zagotovljeni naslednje klimatske razmere:

- temperatura prostora 15 °C–25 °C,
- relativna zračna vlažnost 50 %–60 %.

3 BRUŠENJE IN POVRŠINSKA ZAŠČITA PARKETA (VELJA ZA NEIZGOTOVLJENE PARKETE)

3.1 Parket mora po položitvi mirovati od 5 do 14 dni (ocena izvajalca). V tem času se v prostoru ne izvaja nobenih del, ki bi lahko poškodovala parket ali povzročila madeže (silikon, olje, apno ...), previdnost velja tudi pri hoji po parketu.

3.2 Po fazi mirovanja parketa izvajalec oceni, ali je zadovoljeno vsem pogojem potrebnim za kakovostno nadaljevanje del, v nasprotnem primeru predlaga investitorju ustrezno rešitev. Morebitne dodatne stroške krije investitor - naročnik.

3.3 Upoštevati točko 1.5., 1.6. in 1.7.

3.4 V prostoru, kjer dela potekajo, morajo vladati naslednje razmere:

- temperatura prostora 15 °C–25 °C,
- relativna zračna vlažnost 50 %–60 %,
- prostor ne sme biti prašen, ne sme biti izpostavljen prepihu in soncu (senčenje),
- nanosi laka si sledijo v razmiku največ 48 ur.

3.5 Uporabnost lakiranih površin:

- glede na pohodnost min. 48 ur,
- glede na mehanske obremenitve min. 7 dni.

3.6 Ob prevzemu del ne smemo pričakovati brezhibno polakirane površine, saj delovne razmere niso enake razmeram v lakirnici. Kvaliteta lakiranja se ocenjuje iz stojne višine od vira svetlobe (DIN standard).


///

POGOJI ZA POLAGANJE LESENIH TALNIH OBLOG NA TLA S TOPLOVODNIM TALNIM OGREVANJEM IN PROTOKOL SUŠENJA OGREVANEGA ESTRIHA

Lesene talne obloge niso primerne za polaganje na tla z električnim talnim gretjem.

Estrih mora biti položen po proizvajalčevih navodilih in standardih. Površina mora biti ravna, gladka, trdna in

čista, estrih pa kompakten, suh in brez razpok. Cevi z ogrevalno vodo morajo biti položene vsaj 35 mm pod površino estriha, da je razporeditev toplote enakomerna. V primeru, da cevi ne položimo dovolj globoko, lahko pri položeni leseni talni oblogi pospešimo nastajanje rež.

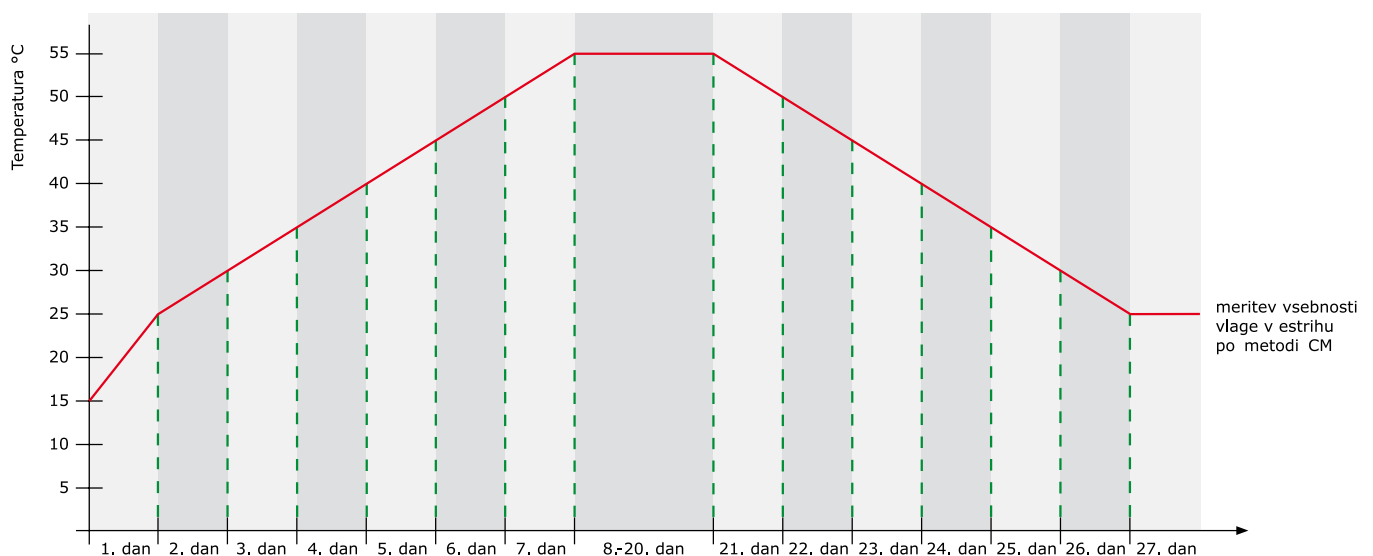

Največja dovoljena vlažnost za polaganje parketa (talne obloge) je pri cementnem 1,8 % in pri anhidritnem estrihu 0,3 %.


Po predpisanem 21-dnevem času mirovanja cementnega estriha (vsaj 7 dni pri anhidritnem estrihu), zaženemo ogrevalni sistem (talno gretje), ki ga opravimo po prikazanem postopku brez časovnih prekinitev.

1. dan	25 °C
2. dan	30 °C
3. dan	35 °C
4. dan	40 °C
5. dan	45 °C
6. dan	50 °C
7. dan	55 °C
8. -20. dan	55 °C
21. dan	50 °C
22. dan	45 °C
23. dan	40 °C
24. dan	35 °C
25. dan	30 °C
26. dan	25 °C
27. dan ...	meritev vsebnosti vlage v estrihu po metodi CM.

Ko vsebnost vlage v estrihu ustreza zahtevam za polaganje lesenih talnih oblog, lahko začnemo s polaganjem. V nasprotnem primeru nadaljujemo s sušenjem pri 40 °C, dokler ni dosežena predpisana maksimalna vlaga v estrihu. Med sušenjem je treba zagotoviti zadostno zračenje (NE prepih).

Pred polaganjem talne obloge temperaturo postopoma zmanjšujemo, 2–3 dni pred začetkom del pa sistem ugasnemo oz. vzdržujemo temperaturo 18 °C v prostoru. 3 dni po tem, ko položimo talno oblogo, talno gretje ponovno zaženemo s postopnim dviganjem do delovne temperature.

Temperatura površine ogrevanega estriha, kjer je lesena talna obloga položena, ne sme presežati 25 °C. Relativna zračna vlaga naj bo med 50 in 60 %.

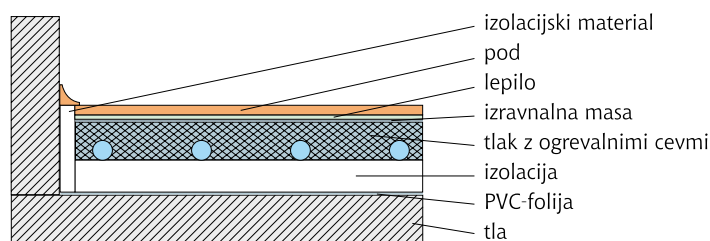

///

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE LESENIH TALNIH OBLOG

SPLOŠNO

Vaša lesena tla potrebujejo ustrezno nego in vzdrževanje. Za čiščenje umazanije, kot je pesek, uporabljajte sesalnik z mehkim nastavkom, mehko metlo ali krpo. Na vhode namestite kвалiteten predpražnik, ki preprečuje vnos peska na parket.

Na noge od pohištva namestite zaščitne podložke iz filca, s katerim preprečite odrgnine. Ne premikajte pohištva tako, da ga vlečete, ampak ga dvignite in prestavite.

V primeru razlitja vode ali drugih tekočin te nemudoma obrišite. Madeže kave, rdečega vina ali ketchupa odstranite takoj, saj lahko pustijo trajne madeže. Za odstranitev trdovratnih madežev se posvetujte z vašim prodajalcem parketa.

Če so tla zelo umazana, jih je treba očistiti ročno z vlažno krpo. Ne uporabljajte mokrih krp, od katerih teče voda, saj tako lahko nastanejo poškodbe na lesu (nabrekanje). Prav tako ni dovoljena uporaba vodnih sesalnikov.

Pomemben pogoj za dolgo življenjsko dobo lesene talne obloge je ugodna klima v prostoru s približno temperaturo 20 °C in relativno zračno vlago od 50 do 60 %. Omenjene pogoje lahko spremljate z elektronskim merilnikom vlage ali vremensko uro (posebej pomembno v času kurilne sezone). Optimalno relativno zračno vlago

je mogoče vzdrževati s pomočjo električnih vlažilnikov zraka.

Pri večjih steklenih površinah se je treba izogibati direktnemu sončnemu sevanju (obvezno senčenje).

LAKIRANE POVRŠINE

Lakirane parkete po končani montaži očistimo s čistilom za lakirane površine. Lahko je v obliki koncentrata, ki se redči z vodo (upoštevajte navodila), še enostavnejše za uporabo pa je čistilo v razpršilu v razredčeni obliki. Tla je treba dobro posesati, da odstranite trde nečistoče. Mehko krpo navlažimo in čistimo v obe strani.

Parket lahko dodatno zaščitimo s sredstvom za nego parketa, ki vsebuje tudi določen odstotek laka. Poleg prve impregnacije ga uporabljamo tudi naknadno (1- do 2-krat letno), saj s tem osvežimo lak in prekrijemo drobne praske. Tla so nekaj ur po nanosu nepohodna. Upoštevajte navodila prodajalca.

Za agresivnejše madeže se posvetujte s strokovnjakom glede primernosti uporabe različnih čistil v povezavi s specifičnim madežem.

Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo voske. Ne čistite s tekočo vodo.

Ko se na parketu pojavi večja obraba laka, se odločite za ponovno brušenje in lakiranje. Če je lak že popolnoma odstranjen s površine, je parket težko lepo obnoviti. Ponovno brušenje in lakiranje prepustite strokovnjaku – parketarju.

OLJENE POVRŠINE

Pri oljenju parketov so uporabljena olja, ki poudarjajo naraven videz lesa in povečujejo njegovo odpornost proti obrabi, umazaniji in vlagi.

Takoj po končani montaži oljenega parketa ga očistite s čistilom za oljene površine. S tem površino zaščitite pred umazanijo in dodatno zaščitite tla. Za pravilen nanos upoštevajte navodila, ki veljajo za čistilo, ki ga uporabljate. Splošen napotek je, da je tla treba najprej posesati oziroma dobro očistiti. Nato čistilo zmešajte v ustreznem razmerju (upoštevajte navodila) z vodo. Z mehko krpo, namočeno v to raztopino, nanesite čistilo na lesena tla. Od krpe ne sme kapljati.

Pri večjih površinah uporabljajte dva vedra. V enem naj bo voda pomešana s čistilnim sredstvom, v drugem pa čista voda, v kateri dodatno izpiramo krpo. Krpo vedno najprej izperemo v čisti vodi, šele nato jo pomočimo v vodo s čistilnim sredstvom. Po tem nanosu ne čistite dodatno s krpo, namočeno le v čisto vodo, saj bi tako izprali zaščitni sloj. Pustite nekaj minut, da se dobro vpije, potem izbrišite tla s suho krpo v smeri lesnih vlaken.

Tudi kasneje tla redno vzdržujte s čistilom za oljene površine. Na začetku naj bo to tedensko oz. glede na obremenitev tal presodite, koliko nege potrebujejo, vendar ne manj kot enkrat mesečno. Po vsakem čiščenju s čistilom za oljene površine bodo vaša tla manj dovzetna za umazanijo in madeže.

Po končanem običajnem »vlažnem« čiščenju lahko odstranite trdovratnejše madeže z nekaj kapljicami koncentriranega čistilnega sredstva, ki jih nanesemo direktno na madež. Pustimo delovati ca. 5 minut in tla ponovno očistimo z običajno mešanico za čiščenje (voda čistilno sredstvo).

Periodično je oljene površine treba osvežiti tudi z nanosom vzdrževalnega olja. Površine, kjer je bil zaščitni sloj olja odstranjen z obrabo tal, z nanosom olja ponovno dobijo lep videz. Glede na natur ali belo oljene površine uporabite ustrezno olje (natur ali belo).

Pred nanosom olja je treba tla popolnoma očistiti. Ostanke čistila odstranite z intenzivnim čistilom. Potem začnite z oljenjem. Z oljenjem ne odlašajte tako dolgo, da so tla popolnoma brez zaščitene sloja in obrabljena, saj s tem izgubljaljo na videzu, ki se ga potem ne da popolnoma obnoviti.

Pri oljenju mora biti temperatura med 16 °C in 20 °C. Nekaj olja nanesite na tla in ga enakomerno razporedite s pomočjo polirnega stroja z ustreznim filcem oziroma ročno z bombažno krpo. Pustite delovati 10 do 15 minut. Če celotna površina ni dobro napojena, ponovite postopek. Vse viške olja odstranite s tal s krpo. Manj olja boste porabili z razpršilcem za nanašanje olja.

Po eni uri tla zloščite ročno oziroma za boljše rezultate s polirnim strojem (150 obratov v minuti) z belim ali rdečim filcem. Kote in ostale težko dostopne dele zloščite ročno. Polirajte toliko časa, da je površina suha. Zadnje poliranje je treba izvesti v smeri lesnih vlaken.

///

OPOZORILO: nevarnost samovžiga. Krpe, napojene z oljem, je treba izprati z vodo takoj po končanem delu in jih posušiti na prostem.

Tla naj se po končani obdelavi sušijo vsaj 24 ur, preden so ponovno pohodna. Olje se strjuje še približno en teden in takrat je potrebno biti pazljiv pri premikanju težkih stvari.

Za dodatno zaščito pred umazanijo je treba po 7 dneh površino obdelati še s čistilnim sredstvom.

Ne uporabljajte krp, ki vsebujejo mikrovlakna, sicer lahko vaša tla postanejo groba in zelo dovzetna za umazanijo. Uporabljajte le krpe, narejene iz naravnih vlaken, kot sta bombaž ali klobučevina.



BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon 04 579 51 30, 04 579 51 73
mobitel 031 346 857
e-pošta poslovalnica.bled@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-12.00

LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC

Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana

telefon 01 366 50 26
mobitel 041 771 254
e-pošta poslovalnica.btc@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 10.00-20.00
sobota 10.00-15.00

LJUBLJANA PARK CENTER-RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon 01 280 08 20, 01 280 08 24
mobitel 051 605 295
e-pošta poslovalnica.rudnik@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-20.00
sobota 9.00-13.00

KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon 04 234 00 90
mobitel 051 641 242
e-pošta poslovalnica.kranj@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-12.00

MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon 02 521 38 72
mobitel 041 754 405
e-pošta poslovalnica_ms@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-17.00
sobota 8.00-12.00

MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon 02 620 83 25
mobitel 030 700 292
e-pošta poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-19.00
sobota 9.00-13.00

KOPER-poslovni center ŠALARA

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon 05 994 57 73, 05 639 20 41
mobitel 030 707 322
e-pošta poslovalnica.koper@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-13.00

ČRNOMELJ LAGEA D. O. O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon 07 777 70 90
e-pošta poslovalnica.crnomelj@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-17.00
sobota 8.00-12.00

BREŽICE LAGEA D. O. O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon 07 499 47 60, 07 499 47 61
e-pošta poslovalnica.brezice1@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 8.00-19.00
sobota 8.00-13.00

CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D. O. O.


Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon 05 995 58 81
mobitel 040 254 460
e-pošta poslovalnica.celje@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-18.00
sobota 9.00-13.00

NOVA GORICA EKOS-RFD D. O. O.

Ajševica 11, 5000 Nova Gorica

telefon 05 330 38 00
mobitel 040 979 058
e-pošta poslovalnica_go@lip-bled.si
odpiralni čas ponedeljek-petek 9.00-17.00
(12.00-14.00 zaprto)
sobota po dogovoru

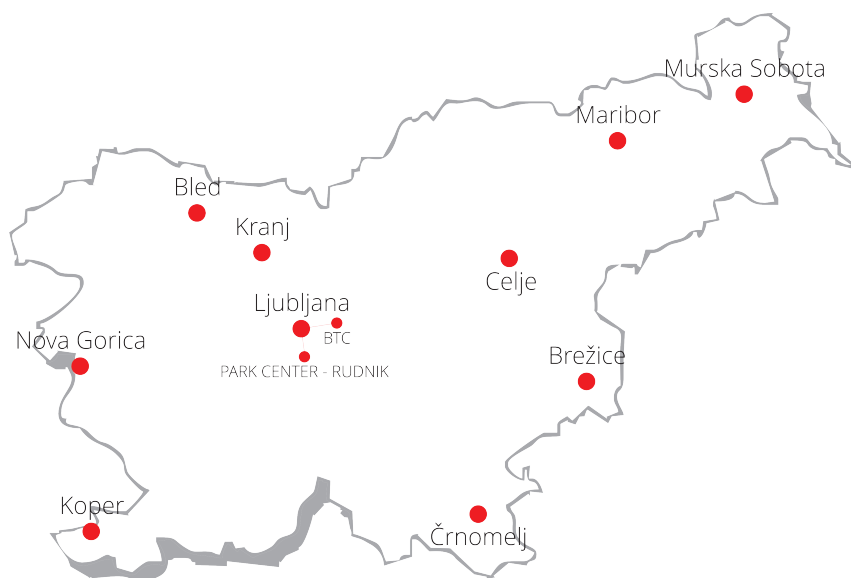

lipbled
Pesem gozda v vašem domu!

LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno koli kopiranje ali reproduciranje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- Produkcija: LIP BLED, d.o.o. - Fotografije: ELITE STUDIO 3D - arhiv LIP BLED - banke fotografij: pixabay - LIP BLED, d.o.o. - 2020-03 -